
Domekt CF 200 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	189
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	53
Atskaitos srautas, m^3/s	0,037
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, $W/(m^3/h)$	0,21
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	92
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/11
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/22,1
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	8,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	37
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	15
Garso galia, Lwa, dBA	40
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	29
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	365×132×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	630×790×595
Priežiūros erdvė, mm	600
Masė, kg	42



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

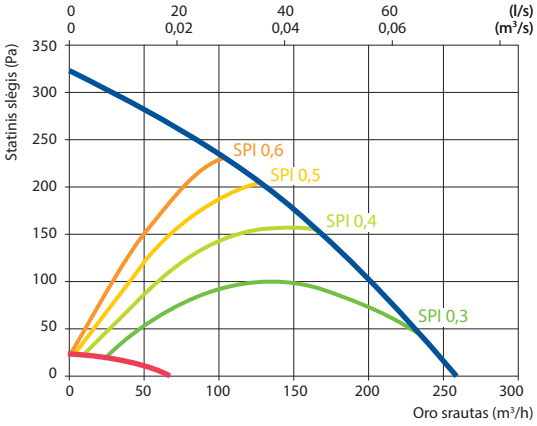

Priedai


Uždarymo sklendė		AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-160
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-160


Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio*, °C	18,9*	19,0*	19,0*	19,0*	19,6	22,3	22,9	23,4


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaičiavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R1)





Kairinis (L1)



- **ODA** – iš lauko imamas oras
- SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ETA – iš patalpų šalinamas oras
- **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.