Domekt R 200 V C8

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	233
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	65
Atskaitos srautas, m^3/s	0,05
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,29
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/8,1
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	4
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	63
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	23
Garso galia, Lwa, dBA	38
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	28
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	285×125×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	325×605×599
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	39


NAUJIENA

PATENTUOJAMA



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

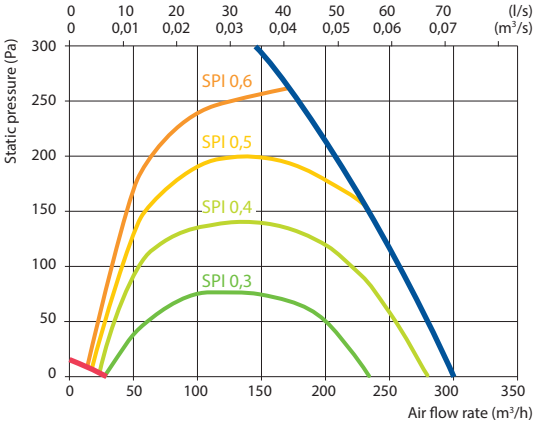

Priedai


Uždarymo sklendė		AGUJ-M-125+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA	AGS-125-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-125-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-125
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Virtuvinis gaubtas		392-12
Dekoratyvinis skydas		392-12
Oro skirstymo dėžė		OSD-200VE/OSD2-200VE
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-125


Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė


Dešininis (R1)







Kairinis (L1)



- **ODA** – iš lauko imamas oras
- SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ETA – iš patalpų šalinamas oras
- **EHA** – į lauką išmetamas oras
- **ETB** – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)
- **ETH** – virtuvinio gaubto jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.